


PROG 7.3

70703 2 3

← 0703の第1引数は2, 第2引数は3
argcは, (0703) (2) (3) と数えて3

int main(int argc, char *argv[]) {

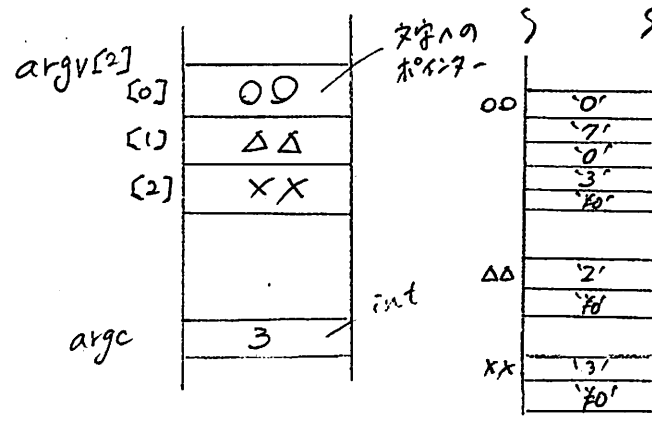

文字列 . 両234
ポインタ - の関係は
よくわかる C pp.83-85
特n. 07-5

UNIXのgccでは, `argv[0]`は コマンド名の文字列
`argv[0]`は 処理系によって異なる

`i = atoi(argv[1])`

文字列 "2" を
整数の 2 に